Ο φορέας ελέγχου και πιστοποίησης OctoCert Certification Services έχει διαπιστευθεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ώστε να διενεργεί πιστοποιήσεις προϊόντων (Πιστοπ. Διαπίστευσης Αρ. 1089), καθώς και ελέγχους ως Φορέας Ελέγχου Τύπου Α (Πιστοπ. Διαπίστευσης Αρ. 1078).

Αξίες της εταιρίας αποτελούν :

- Η συνεχής ενημέρωση και επιμόρφωση των στελεχών της με στόχο τη χρήση νέων σύγχρονων εργαλείων για την ολοκλήρωση των έργων, μεγιστοποιώντας την προστιθέμενη αξία για τους πελάτες
- Η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων των έργων
- Η υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού
- Η τήρηση της σχετικής με τα αντικείμενα νομοθεσίας
- Ο σεβασμός και η προστασία του περιβάλλοντος

Κυριότερες υπηρεσίες που προσφέρει είναι:

- Έλεγχος Εγκαταστάσεων χώρων ψυχαγωγίας
- Πιστοποίηση Προϊόντων
- Μέτρηση HIC Δαπέδων Απορρόφησης Κρούσεων
- Σύστημα Διαχείρισης Λειτουργίας Παιδικών Χαρών
- Σεμινάρια
- Εργαστηριακές Αναλύσεις

✓ Ασφάλεια

✓ Τεχνογνωσία

✓ Συνέπεια

Πιστοποίηση Προϊόντων
Αρ Πιστ. 1089

Έλεγχος
Αρ Πιστ. 1078

OctoCert

Λεωφ. Παπανικολάου 150
Πεύκα, Τ.Κ. 57010
Θεσσαλονίκη
Τηλ.2310 675430

info@octocert.com

www.octocert.com

Έλεγχος Επιφάνειας Απορρόφησης Κρούσης Παιχνιδότοπων

EM.03

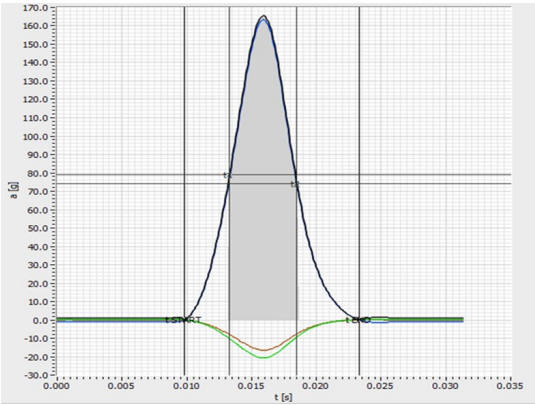

Η OctoCert διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό προκειμένου να διενεργεί μετρήσεις για το HIC test σύμφωνα με το πρότυπο EN 1177, ώστε να προσδιορίζεται το κρίσιμο ύψος πτώσης κάθε είδους επιφάνειας απορρόφησης κρούσης παιχνιδότοπου.

Τα υλικά απορρόφησης πρόσκρουσης θα πρέπει να συντηρούνται κατάλληλα. Η έλλειψη συντήρησης τέτοιων επιφανειών έχει ως αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά η απορρόφηση κρούσεων.
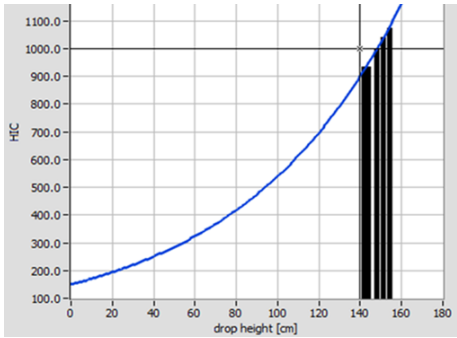
Μεγάλο ποσοστό των ατυχημάτων στους παιχνιδότοπους οφείλεται στις πτώσεις. Η προστασία από την πτώση είναι βασικό μέλημα του προτύπου EN1176-1. Η επιφάνεια της περιοχής πρόσκρουσης καθώς και τα χρησιμοποιούμενα υλικά απορρόφησης της κρούσης, είναι αντικείμενο που πρέπει να ελεγχθεί. Αυτά είναι η άμμος, το βότσαλο και ο φλοιός κορμού δέντρων (χαλαρά υλικά), τα οποία αναφέρονται ως συνήθως χρησιμοποιούμενα υλικά στον Πίνακα 4 του ΕΛΟΤ EN 1176-1:2008, αλλά και τα πλακίδια από ανακυκλωμένο καουτσούκ ή χυτό δάπεδο (συνθετικά υλικά). Σύμφωνα με την ΥΑ 28492/2009 καθώς και με την τροποποιητική της 27934/2014 οι επιφάνειες πτώσης των παιδικών χαρών πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων EN1176-1, EN 1177. Το κρίσιμο ύψος πτώσης της επιφάνειας απορρόφησης κρούσεων θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το ελεύθερο ύψος πτώσης του εγκατεστημένου εξοπλισμού. Σε ολόκληρη την επιφάνεια πρόσκρουσης πρέπει να υπάρχει επίστρωση απορρόφησης κρούσεων. Για χαλαρά υλικά δίχως σωματίδια αργίλου, μπορεί να προσδιοριστεί το μέγεθος των κόκκων με δοκιμή κοσκινίσματος σύμφωνα με το EN 933-1.